

ท่อพีอีเกษตร เอสซีจี

สำหรับระบบน้ำในภาคเกษตร



ช.พ.อี.ช.
โทร. 02-115-1000
Line: @chopanich
contact@chopanich.com

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (ส:บ:ริ) จำกัด หนึ่งในเครือเอสซีจี (SCG) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “ท่อเอสซีจี” ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการใช้งานด้านต่างๆ พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า บริษัทฯจึงมุ่งมั่นเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านระบบท่อ ทั้งระบบประปา-ระบายน้ำ ระบบประปาน้ำร้อน ระบบร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ ระบบน้ำในงานเกษตร และสาธารณูปโภค ทั้งท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความสะดวกครบครันสำหรับการใช้งานทุกประเภท โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องท่

ท่อพีอีเอชดี เอสซีจี

ผลิตภัณฑ์ ท่อพีอี (Polyethylene) สำหรับระบบน้ำในงานเกษตรเป็นที่นิยมใช้ในงานเกษตรอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคุณสมบัติของ Polyethylene ที่มีความเหนียวและยืดหยุ่น ทำให้เนื้อท่อไม่แตกหักง่าย ใช้ได้กับทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ราบ พื้นที่ลาดชัน หรือเชิงเขา และด้วยการพัฒนาสูตรเฉพาะทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ศักยภาพที่เหนือกว่าทุกด้านของ “ท่อเอสซีจี” คุณภาพที่เหนือกว่า

- * มีระบบควบคุมคุณภาพสินค้าโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
- * ผลิตด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก ผลิตได้คุณภาพและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การบริการที่เหนือกว่า

- * บริการก่อนและหลังการขายด้วยทีมงานมืออาชีพ
- * มีบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว และครอบคลุมทั่วประเทศ

ความพร้อมที่เหนือกว่า

- * มีความสามารถในการผลิตเพียงพอต่อความต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- * มีสินค้าท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์หลากหลายรองรับความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติของท่อพีอีเอชดี สำหรับระบบน้ำในงานเกษตร



เนื้อเหนียว ไม่แตก

ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดี จึงมีความเหนียวและยืดหยุ่นตัวได้สูง ทำให้เนื้อท่อไม่แตกง่าย



ทนต่อสภาพแวดล้อม

ทนทานต่อสภาพกรดต่างและแสงแดด จึงมั่นใจได้ว่าอายุการใช้งานของท่อยาวนาน



รับแรงดันได้มากกว่า

ทนทานกว่า เหมาะกับทุกที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ราบ พื้นที่ลาดชันหรือเชิงเขา



ข้อต่อ และอุปกรณ์ครบครัน

ข้อต่อและอุปกรณ์มีความหลากหลายและครบครันให้คุณเลือกใช้ตามลักษณะงานที่ต้องการ จึงลดค่าใช้จ่ายได้มาก



หาซื้อง่าย

หาซื้อได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

คำเตือน	
	โปรดอ่านคู่มือก่อนใช้งาน ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ประกอบที่ได้มาตรฐาน

ช.พานิช
โทร. 02-115-9000
Line: @chopanich
contact@chopanich.com

ท่อพีอีเกษตร เอสซีจี สำหรับระบบน้ำในงานเกษตร



ท่อพีอีเกษตร เอสซีจี สำหรับระบบน้ำในงานเกษตร

ผลิตตามมาตรฐาน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

PN	ชื่อขนาด มม.(นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอกเฉลี่ย (OD) (มม.)	ความหนา (มม.)	ความยาว/ม้วน (ม.)	แถบคาด
2.5	16 (3/8")	16.15 ± 0.15	1.15 ± 0.15	200	เขียว
2.5	20 (1/2")	19.15 ± 0.15	1.15 ± 0.15	200	เขียว
2.5	25 (3/4")	24.15 ± 0.15	1.25 ± 0.15	200	เขียว
4	16 (3/8")	16.15 ± 0.15	1.25 ± 0.15	200	แดง
4	20 (1/2")	20.15 ± 0.15	1.55 ± 0.15	200	แดง
4	25 (3/4")	25.15 ± 0.15	1.90 ± 0.20	200	แดง

PN 4 ผลิตตามมาตรฐาน ISO 8779:2010 เป็นมาตรฐานท่อพีอี สำหรับระบบส่งน้ำด้านการเกษตร
(ISO 8778:2010 is standard for Polyethylene (PE) pipes for irrigation)



ช.พานิช
โทร. 02-115-9000
Line: @chopanich
contact@chopanich.com

ข้อต่อพีอีเอชดี เอสซีจี สำหรับระบบน้ำในงานเกษตร



ข้อต่อตรงพีอีเอชดี
16-25 มม. (3/8"-3/4")



ข้อต่อตรงลดพีอีเอชดี
20x16 มม.



ข้องอ 90° พีอีเอชดี
16-25 มม. (3/8"-3/4")



สามทางพีอีเอชดี
16-25 มม. (3/8"-3/4")



สามทางลดพีอีเอชดี
20x16 มม.



ข้อต่อตรงเปอร์เมทพีอีเอชดี
16-20 มม. (3/8"-1/2")



ข้อต่อตรงเกลียวนอกพีอีเอชดี
16x1/2"-25x3/4" มม.



วาล์วพีอีเอชดี
16-25 มม. (3/8"-3/4")



วาล์วทางปลาเกลียวนอกพีอีเอชดี
16-20 มม. (3/8"-1/2")



วาล์วเปอร์เมทพีอีเอชดี
16-20 มม. (3/8"-1/2")

ช.พานิช
โทร. 02-115-9000
Line: @chopanich
contact@chopanich.com

ท่อพีอีเกษตร เอสซีจี สำหรับระบบน้ำในงานเกษตร

การต่อประกอบท่อและข้อต่อ พีอีเกษตร

การสวมต่อข้อต่อ

1. สวมคลิปล็อคท่อพีอีเกษตรเข้ากับข้อต่อพีอีเกษตร



2. สวมท่อและข้อต่อพีอีเกษตรเข้าด้วยกัน โดยสวมเข้าไปให้สุด



3. ชันคลิปล็อคทับบนท่อพีอีเกษตรให้แน่น



การต่อประกอบท่อและข้อต่อ พีอีเกษตร

การสวมต่อข้อต่อเปอร์เมท กับท่อพีวีซี

1. ใช้ส่วนเจาะท่อพีวีซี ขนาด 16 มม. สำหรับวาล์วเปอร์เมท ขนาด 16 มม. และเจาะท่อขนาด 17 มม. สำหรับวาล์วเปอร์เมท ขนาด 20 มม.



2. ใส่ลูกยางลงไปในช่วงที่เจาะไว้



3. สวมข้อต่อเปอร์เมทเข้ากับลูกยาง ดันข้อต่อเข้าไปจนสุด




4. นำท่อพีอีเกษตร มาสวมกับข้อต่อเพื่อใช้งานต่อไป



* กรณีสวมข้อต่อได้ยาก ให้ทาน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานที่ลูกยางเพื่อให้สวมต่อได้ง่ายขึ้น

ชอปานิช
โทร. 02-115-9000
Line: @chopanich
contact@chopanich.com

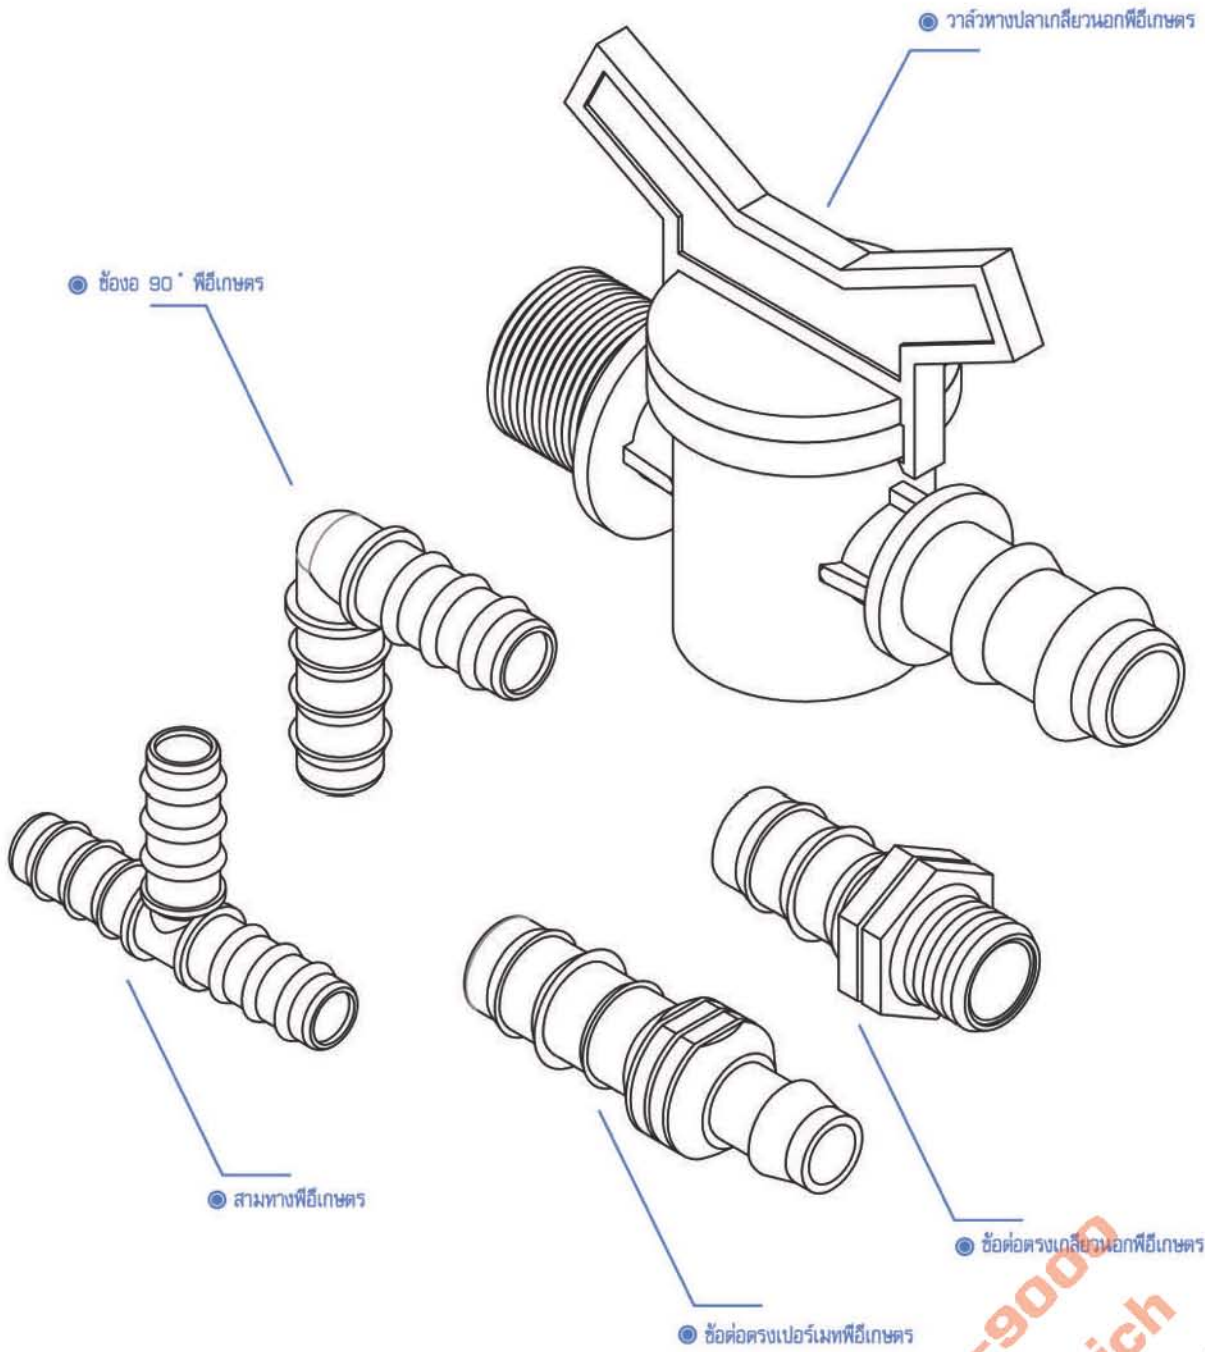

ช.พานิช
 โทร. 02-115-9000
 Line: @chopanich
 contact@chopanich.com



หาซื้อได้ที่ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
 SCG Contact Center 02-586-2222
 Email : contact@scg.co.th, www.scgbuildingmaterials.com

